



Secure and Safe

Fire Alarm and Security Systems


www.se-ns.com



دتكتور حرارتی دما-ثابت آدرسپذیر S6-AHD-300


معرفی محصول

دتكتور حرارتی دما ثابت آدرسپذیر S6-AHD-300 با قابلیت سنس دمای محیط، در دمایهای بالای ۶۲ درجه‌ی سانتی‌گراد فعال شده و اعلان حریق می‌کند. این دتكتور برای مکان‌هایی که مواد دودزا در شرایط عادی وجود دارد، مناسب می‌باشد.

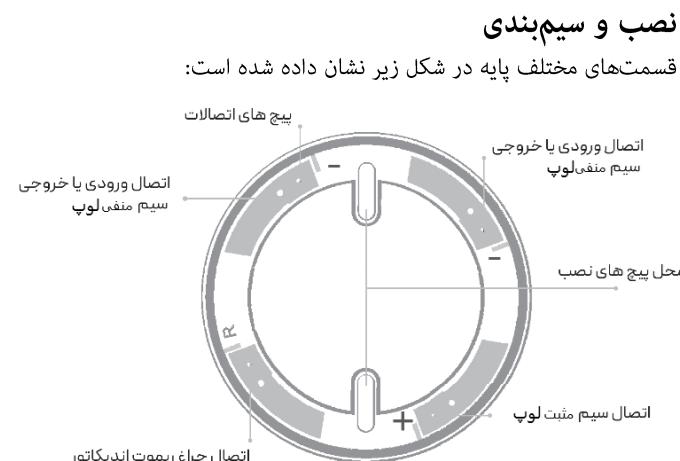

- مکان مناسب را برای نصب دتكتور انتخاب کنید.
- سیمهای خروجی لوپ را از داخل پایه عبور داده و آن را با استفاده از دو پیچ روی دیوار نصب کنید.
- سیمهای لوپ پنل آدرسپذیر را با توجه به پلاریته آنها و مطابق با شکل زیر به کنکات‌های فلزی پایه وصل کنید.

- در صورتی که دتكتور، ایزولاتور فعال در نظرگرفته شود سیم منفی ورودی و خروجی لوپ را به پایه‌های جداگانه وصل کنید و در صورت غیرفعال کردن ایزولاتور دتكتور، سیم منفی لوپ را به یک پایه مشترک منفی وصل کنید.
- دتكتور آدرسپذیر قابلیت اتصال به ریموت اندیکاتور کانونشناور را دارد لذا می‌توانید طبق دیاگرام سیم‌بندی زیر ریموت اندیکاتور را به آن متصل نمایید.

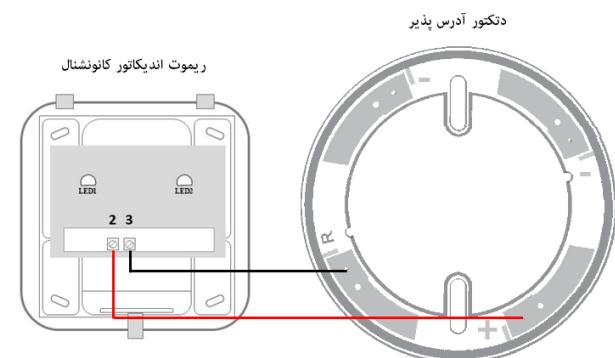

- مطابق تصویر زیر، بدنی دتكتور را طوری روی پایه قرار دهید که علامت روی بدنی با علامت کوتاه‌تر پایه مقابله هم قرار گیرند.
- سپس بدنی را در جهت عقربه‌های ساعت پچرخانید تا علامت روی بدنی با علامت سمت راست پایه مقابله هم قرار بگیرد و در جای خود چفت شود.

نصب و سیم‌بندی

قسمت‌های مختلف پایه در شکل زیر نشان داده شده است:

- دتكتور را به لوپ پنل آدرسپذیر SENS متصل کنید.
- مرکز کنترل را به برق وصل کنید.

- دتكتور را مطابق دفترچه راهنمای پنل آدرسپذیر سنس به صورت دستی یا اتوماتیک به پنل اضافه کنید.
- پس از شناسایی دتكتور توسط مرکزکنترل، LED نشانگر آن شروع به چشمک زدن می‌کند.

- یک منبع گرما را به سنسور دمای دتكتور نزدیک کنید، پس از عبور دما درجه سانتی‌گراد دتكتور به مرکزکنترل اعلام فایر می‌کند و LED نشانگر آن به صورت ممتد روشن می‌شود و تا پنل رسیست نشود بطرف نمی‌گردد.

- دتكتور را در حالت عملکرد عادی از پایه جدا کنید پنل اعلام فالت خواهد کرد. سپس دتكتور را به پایه متصل کنید در این حالت فالت پنل به صورت خودکار رفع می‌گردد.

- اتصال کوتاه در پایه‌ها نیز باعث ایجاد فالت در پنل می‌شود.

مشخصات فنی

ISIRI 3710	استاندارد طراحی
A2S	کلاس دتكتور
۲۷ ولت	ولتاژ کارکرد
۰,۶ میلی آمپر در ۲۷ ولت	جریان مصرفی در حالت نرمال
۱,۳ میلی آمپر در ۲۷ ولت	جریان آلام
۶۲ درجه سلسیوس	دمای آلام
۱۰ - ۷۰ درجه سلسیوس	دمای کارکرد
۹۵ بدون میغان	میزان رطوبت محیط
۱۰۰ میلی‌متر	ابعاد
۱۰۰ گرم	وزن

گارانتی

اطمینان حاصل کنید که این دستگاه فقط با مرکز کنترلهای سازگار استفاده می‌شود و هیچ‌گونه عملیات مغرب روی آن انجام نمی‌گیرد، در غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد بود. املاک‌ها باید به طور منظم بررسی، سرویس و نگهداری شوند تا صحت عملکرد آنها تایید شود.

عيوب‌یابی

در صورت بروز اشکال در دتكتور اعلام حریق آدرس پذیر، عیوب‌یابی و تعمیر قطعات دتكتور حتما باید توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت سنس و یا نماینده‌ی معرفی شده توسط شرکت، انجام گیرد.

دیاگرام زون سیستم آدرس پذیر

