


نصب و سیم‌بندی

قسمت‌های مختلف اجزا پایه در شکل زیر نشان داده شده است:

- مکان مناسبی را برای نصب دتکتور انتخاب کنید.


- سیم‌های خروجی زون پیل کانوشنال را از داخل پایه عبور داده و پایه را با استفاده از دو پیچ، به دیوار محکم کنید.

- سیم‌های خروجی زون‌ها را با توجه به پلاریته‌ی آن‌ها و مطابق با شکل زیر به کنتاکت‌های فلزی پایه وصل کنید.

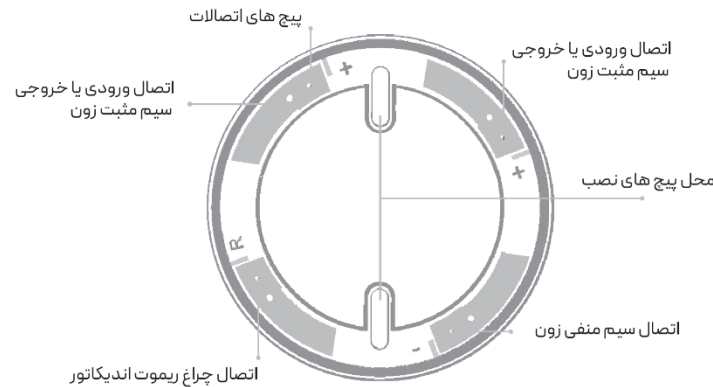

- دقت کنید که سیم‌های ورودی و خروجی مثبت به یک پایه‌ی مشترک وصل نگردد و حتما طبق تصویر به پایه‌های جداگانه‌ی مثبت وصل شده باشند.

- دتکتور کانوشنال قابلیت اتصال به ریموت اندیکاتور کانوشنال را دارد لذا می‌توانید طبق دیاگرام سیم‌بندی به ریموت اندیکاتور متصل نمایید.

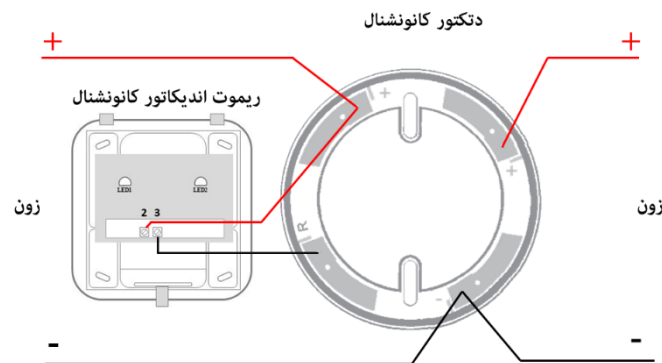

- بدنه‌ی دتکتور را روی پایه مطابق تصویر زیرطوری که علامت روی بدنه با علامت کوتاه تر پایه در مقابل هم باشند، قرار دهید.

- بدنه را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا علامت روی بدنه با علامت سمت راست مقابل هم قرار بگیرد و در جای خود چفت شود.

تست و راه‌اندازی

- دتکتور را به ترمینال پیل کانوشنال SENS متصل کنید.

- مرکز کنترل را به برق وصل کنید.

- پس از شناسایی دتکتور توسط مرکزکنترل، LED نشانگر آن شروع به چشمک می‌کند.

- یک منبع گرما به سنسور دمای دتکتور نزدیک کرده و دمای آن را تا ۷۰ درجه‌ی سانتی گراد بالا می‌بریم و یا با استفاده از اسپری دود، به داخل چمبر دتکتور دود اسپری می‌کنیم، دتکتور باید به مرکزکنترل اعلام فایر کند و LED نشانگر آن به صورت ممتد روشن شود و تا ریست دوباره پیل، به حالت عادی برقی گردد.

- دتکتور را در حالت عملکرد عادی از پایه جدا کنید پیل اعلام فالت می‌کند و پس از مونتاز دوباره به صورت خودکار، فالت پیل رفع می‌گردد.
- با ایجاد اتصال کوتاه در پایه‌های دتکتور نیز، پیل اعلام فالت می‌کند.

مشخصات فنی

استاندارد طراحی	ISIRI 3710, 3709, 3708
کلاس دتکتور	A2S
ولتاژ کارکرد	۲۷ ولت
جریان مصرفی در حالت نرمال	۶۵ میکروآمپر
جریان آلارم	۲۵ میلی‌آمپر
دمای آلارم	۶۲ درجه
دمای کارکرد	۱۰- تا ۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵٪ بدون میعان
ابعاد	۱۰۰×۵۰ میلی‌متر
وزن	۱۲۰ گرم

گارانتی

اطمینان حاصل کنید که این دستگاه فقط با مرکز کنترل‌های سازگار استفاده می‌شود و هیچ‌گونه عملیات مخرب روی آن انجام نمی‌گیرد، در غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد بود. امان‌ها باید به طور منظم بررسی، سرویس و نگهداری شوند تا عملکرد صحیح تایید شود.

عیب‌یابی

در صورت بروز مشکل در دتکتور اعلام حریق متعارف، عیب‌یابی و تعمیر قطعات دتکتور حتما باید توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت سنس و یا نماینده‌ی معرفی شده توسط شرکت، انجام گیرد.

SENS

Secure and Safe

Fire Alarm and Security Systems

www.se-ns.com



دتکتور مولتی متعارف

S6-CMD-200

معرفی محصول

دتکتور مولتی کانوشنال S6-CMD-200 با قابلیت سنس دما و دود محیط، علاوه بر اینکه در دماهای بالای ۶۲ درجه‌ی سانتی‌گراد فعال می‌شود درحالتی که سنسور دود آن در محیط حضور دود را تشخیص دهد، اعلان فایر خواهد کرد. این دتکتور برای انواع محیط‌های داخلی مسکونی و تجاری مناسب است.

دیاگرام زون سیستم کانوشنال

