


نصب و سیم‌بندی

قسمت‌های مختلف پایه در شکل زیر نشان داده شده است:

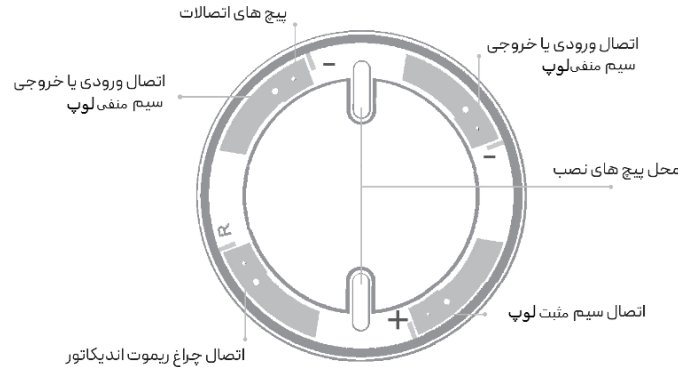

تست و راه‌اندازی

- دتکتور را به لوپ پنل آدرس‌پذیر SENS متصل کنید.

- مرکز کنترل را به برق وصل کنید.

- دتکتور را مطابق دفترچه راهنمای پنل آدرس‌پذیر سنس به صورت دستی یا اتوماتیک به پنل اضافه کنید.

- پس از شناسایی دتکتور توسط مرکزکنترل، LED نشانگر آن شروع به چشمک‌زدن می‌کند.

- یک منبع گرما به سنسور دمای دتکتور نزدیک کنید. پس از عبور دما از ۶۲ درجه سانتی‌گراد دتکتور به مرکزکنترل اعلام فایر می‌کند و LED نشانگر دتکتور به صورت ممتد روشن می‌شود و تا پنل ریست نشود حالت فایر برطرف نمی‌گردد.

- دتکتور را در حالت عملکرد عادی از پایه جدا کنید پنل اعلام فالت خواهد کرد. سپس دتکتور را به پایه متصل کنید در این حالت فالت پنل به صورت خودکار رفع می‌گردد.

- اتصال کوتاه در پایه‌ها نیز باعث ایجاد فالت در پنل می‌شود.

مشخصات فنی

استاندارد طراحی	ISIRI 3710
کلاس دتکتور	A2R
ولتاژ کارکرد	۲۷ ولت
جریان مصرفی در حالت نرمال	۰,۶ میلی آمپر در ۲۷ ولت
جریان آلارم	۱,۳ میلی آمپر در ۲۷ ولت
دمای آلارم	۶۲ درجه سلسیوس
دمای کارکرد	۱۰- تا ۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵٪ بدون میعان
ابعاد	۱۰۰×۵۰ میلی‌متر
وزن	۱۰۰ گرم

گارانتی

اطمینان حاصل کنید که این دستگاه فقط با مرکز کنترل‌های سازگار استفاده می‌شود و هیچ‌گونه عملیات مخرب روی آن انجام نمی‌گیرد، در غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد بود. امان‌ها باید به طور منظم بررسی، سرویس و نگهداری شوند تا صحت عملکرد آنها تأیید شود.

عیب‌یابی

در صورت بروز اشکال در دتکتور اعلام حریق آدرس‌پذیر، عیب‌یابی و تعمیر قطعات دتکتور حتماً باید توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت سنس و یا نماینده‌ی معرفی شده توسط شرکت، انجام گیرد.

SENS

Secure and Safe

Fire Alarm and Security Systems

www.se-ns.com



دتکتور حرارتی دما-افزایشی آدرس‌پذیر

S6-ARD-300


معرفی محصول

دتکتور حرارتی دما افزایشی آدرس‌پذیر S6-ARD-300 با قابلیت سنس دمای محیط و سرعت افزایش آن، در دماهای بالای ۶۲ درجه‌ی سانتی‌گراد و نرخ رشد ۸ درجه سانتی‌گراد بر دقیقه فعال شده و اعلام فایر می‌کند. این دتکتور برای مکان‌هایی که در آنها مواد دودزا در شرایط عادی وجود دارد و سرعت رشد دما بالا می‌باشد، مناسب است.

- در صورتی که دتکتور، ایزولاتور فعال در نظر گرفته شود سیم منفی ورودی و خروجی لوپ را به پایه‌های جداگانه وصل کنید و در صورت غیرفعال کردن ایزولاتور دتکتور، سیم منفی لوپ را به یک پایه‌ی مشترک منفی وصل کنید.

- دتکتور آدرس‌پذیر قابلیت اتصال به ریموت اندیکاتور کانونشال را دارد لذا می‌توانید طبق دیاگرام سیم‌بندی زیر ریموت اندیکاتور را به آن متصل نمایید.

دتکتور آدرس‌پذیر

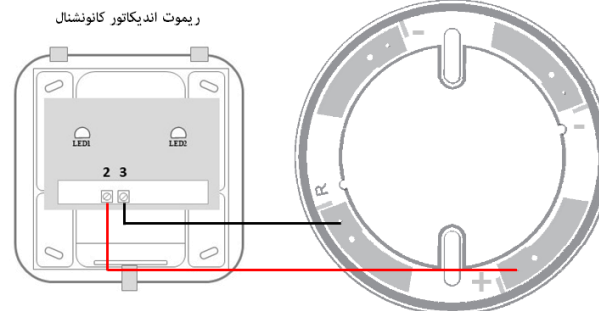

- مطابق تصویر زیر بدنه‌ی دتکتور را طوری روی پایه قرار دهید که علامت روی بدنه با علامت کوتاه‌تر پایه مقابل هم قرار گیرند.

- سپس بدنه را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا علامت روی بدنه با علامت سمت راست پایه، مقابل هم قرار بگیرد و در جای خود چفت شود.

دیاگرام زون سیستم آدرس پذیر

